



Cola de cerdo
Modelo 090



Espiral
Modelo 091




Tipo "U"
Modelo 092

Características Especiales

- Temperaturas hasta 400°C
- Material: Acero Inoxidable 304
- Uso: Para proceso con Vapor o Fluidos de Alta Temperatura
- Presión nominal hasta 160 kg/cm²
- Conexiones: 1/4", 1/2", 3/8" NPT o BSP

Aplicaciones y Uso


- Protegen al instrumento de fluidos con altas temperaturas y vapores.
- Montados entre el proceso e instrumento.
- Generan un efecto enfriador y reducen las pulsaciones del proceso, de manera de alargar la vida útil del instrumento.

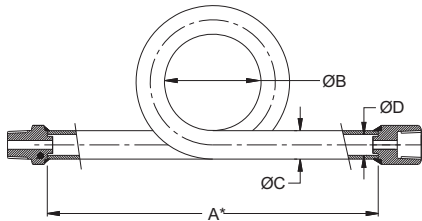

Tipo Cola de Cerdo

Tamaño de Tubería	A	ØB	ØC	ØD	E
1/2" Sch. 40	270	61.5	21.3	15.7	25
1/2" Sch. 80	270	61.5	21.3	13.9	25
1/2" Sch. 160	270	61.5	21.3	11.7	25


A* = ±5 mm

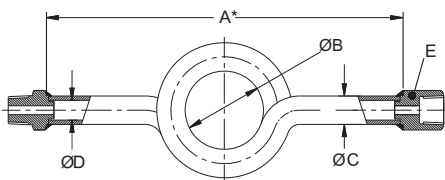

Tipo Espiral

Tamaño de Tubería	A	ØB	ØC	ØD	E
1/2" Sch. 40	270	61.5	21.3	15.7	25
1/2" Sch. 80	270	61.5	21.3	13.9	25
1/2" Sch. 160	270	61.5	21.3	11.7	25

A* = ±5 mm

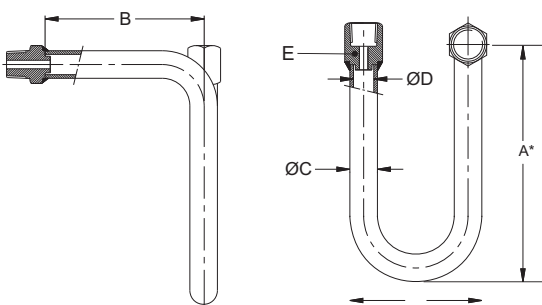

Tipo "U"

Tamaño de Tubería	A	B	U	ØC	ØC	E
1/2" Sch. 40	169	155	99	21.3	15.7	25
1/2" Sch. 80	169	155	99	21.3	13.9	25
1/2" Sch. 160	169	155	99	21.3	11.7	25

A* = ±5 mm

Nota: dado el continuo desarrollo de nuestros productos, los instrumentos descritos en esta especificación están sujetos a modificación sin previo aviso.