



Aplicaciones y Usos

- Diseñadas para montaje directo de transmisores de presión diferencial.
- Aislamiento de Instrumentos.
- Apta para gases y líquidos.


Características Especiales

- Tipo: Coplanar
- Número de Válvulas: 5; dos válvulas de aislamiento, una de ecalización y dos de ventilación/calibración.

Especificaciones Técnicas

- **Material del Cuerpo:** SS316 standard. Otros (Monel, Inconel, Hastelloy) a requerimiento.
- **Presión:** Máxima de Trabajo 6000 psi a 100 °C
- **Conexiones:** ½" NPTH a proceso, brida al instrumento y conexión de purga / venteo 1/4" NPTF.
- **Empaquetadura:** Grafito (standard) / PTFE.

Dimensiones y Diseño

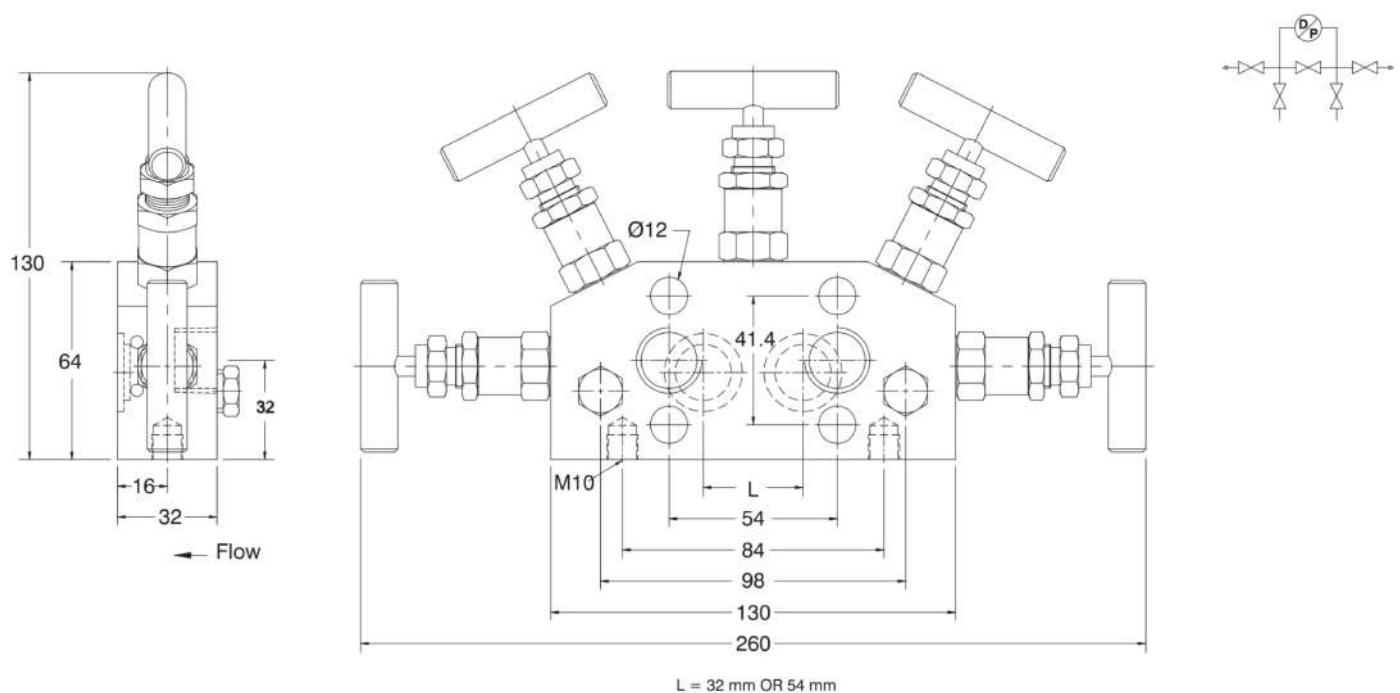

Nota: dado el continuo desarrollo de nuestros productos, los instrumentos descritos en esta especificación están sujetos a modificación sin previo aviso.